

HS DIE Diele

EINFACH IN DER PFLEGE,
VON NATUR AUS STARK



TERRASSENPASS



GCC – German Compact Composite



Mit **GCC (German Compact Composite)** wurde ein Holz-Polymerwerkstoff entwickelt, der ein echter Alleskönner ist. Den Hauptanteil bilden mit bis zu **75 % Holzfasern**, die in einem patentierten Verfahren mit umweltfreundlichen Additiven und Polymeren ergänzt werden. Der in **Deutschland** produzierte Werkstoff ist **PVC-frei** und vielseitig einsetzbar. Weil unser Werkstoff auf Holz basiert, verändern natürliche Prozesse die Farbgebung und Haptik mit der Zeit. Auf chemische Versiegelung verzichten wir bewusst und setzen stattdessen auf den eigenen Schutz des Naturprodukts. Über 13 Jahre Erfahrung und Entwicklung sprechen für das Material – wir versprechen nichts, was wir nicht halten können!

Das Thema **Nachhaltigkeit** hat bei der Herstellung des Materials oberste Priorität. Wir besinnen uns auf den **natürlichen Kreislauf** und verwenden für die Produktion **ausschließlich Holz aus nachhaltiger, europäischer Forstwirtschaft**. So können Sie Ihre gebrauchten Terrassendielen jederzeit bei Ihrem Händler zurückgeben, wenn Sie einmal eine andere Oberfläche oder Farbe wünschen oder Ihre Terrasse gänzlich umgestalten möchten. Die **HS** Dielen werden in den normalen Produktionsprozess rückgeführt und zu neuen Produkten geformt.

POWOLIT

Harte Schale, viele Kerne. Neben Holz und Polymeren wird **POWOLIT** zusätzlich um **Steingranulat** bereichert. Die geschlossene Oberfläche macht das Material noch **stärker und beständiger gegen Flecken und Beanspruchung** als herkömmliche Holzwerkstoffe.




Natürliche Farbreifung nach der Verlegung*

Das Farbprogramm der **HS** Terrassendielen orientiert sich an den Farbtönen der Natur und fügt sich harmonisch in jeden Garten ein. Geringe Farbabweichungen und Schattierungen sind gewünscht, da sie die Holzoptik unterstreichen.

Weil unser Werkstoff auf Holz basiert und wir bewusst auf chemische Versiegelung verzichten, verändern natürliche Prozesse die Farbgebung und Haptik mit der Zeit. Die Dielen erhalten erst nach 6-8 Monaten Bewitterung ihr finales Aussehen. Im Zuge der Farbreifung bildet sich eine Patina. Farbunterschiede, die produktionsbedingt oder durch unterschiedliche Verlegezeitpunkte entstehen können, gleichen sich an. Dargestellte Marmorierungen können sich somit in den ersten 6 Monaten stärker abzeichnen. Bei überdachten Terrassen verzögert sich der Prozess der Farbveränderung und ist abhängig von der Stärke der Bewitterung.

* Beispielhafte
Abbildungen
der natürlichen
Farbreifung

TENORIS

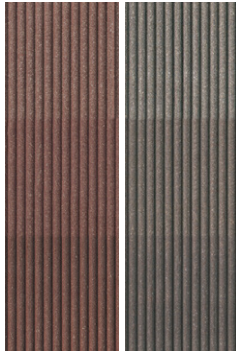

Tenoris braun

Tenoris grau

MONTIS



Montis braun


Montis grau

nach der Verlegung

nach 1-2 Monaten*

nach 6-8 Monaten*


CALIS

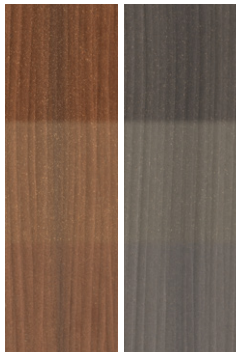

Calis braun

Calis grau

CALIS FUTUR

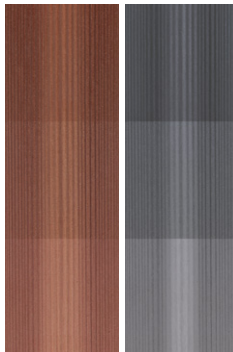

Calis Futur
braun

Calis Futur
grau

nach der Verlegung

nach 1-2 Monaten*

nach 6-8 Monaten*

Tipps zur richtigen Terrassenpflege



Eine regelmäßige Pflege minimiert dauerhafte Ablagerungen wie Pollen, Stäube oder die Ansiedlung organischer Substanzen. Wir empfehlen, die Terrasse mindestens 2x jährlich (und bei Bedarf auch häufiger) gründlich zu reinigen. Die Außentemperatur sollte dabei mindestens 15 °C betragen.



Unsere Empfehlung: Ein Gefälle von mindestens 2% erleichtert die Terrassenpflege, da Staunässe und Wasserflecken weitgehend vermieden werden. Nur dann kann Wasser auf der Terrasse problemlos abfließen, wodurch der Selbstreinigungseffekt der Dielen ermöglicht und deren Langlebigkeit gewährleistet wird.

Gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor:

1. Kehren Sie trockenem, losen Schmutz vom Terrassendeck.
2. Wässern Sie das gesamte Terrassendeck ausreichend und halten Sie es für mindestens 15 Minuten feucht.
3. Reinigen Sie das Terrassendeck mit einer festen Bürste oder einem Schrubber. Bei hohem Reinigungsbedarf empfiehlt sich der zusätzliche Einsatz eines Flächenreinigers mit rotierender Bürste.



3. a) Kraftvolle Reinigung

Verwenden Sie das Scheuerpulver zur gründlichen Reinigung von stark verschmutzten HS Die Diele Terrassenflächen. Es ist frei von Tensiden sowie anderen Chemikalien und es besteht keine Grundwassergefährdung. 2 kg Scheuerpulver reichen für ca. 20 qm Fläche. Empfindliche Flächen nicht bearbeiten oder vorher abkleben, nicht auf Co-Extrudierten Terrassendecks verwenden.




Wir empfehlen Ihnen unseren speziellen Terrassenschrubber zu benutzen. Das Scheuerpulver und Terrassenschrubber sind bei uns erhältlich.



Die Reinigung mit Scheuerpulver erfolgt zwischen Schritt 3 und 4 der Terrassenpflege. Anwendungsinformationen befinden sich auf dem Produktetikett. Das Sicherheitsblatt sowie das Verzeichnis der Inhaltsstoffe senden wir Ihnen gern auf Ihre Anfrage zu.

4. Spülen Sie das Terrassendeck mit klarem Leitungswasser gründlich ab. Abziehen und trocknen lassen.

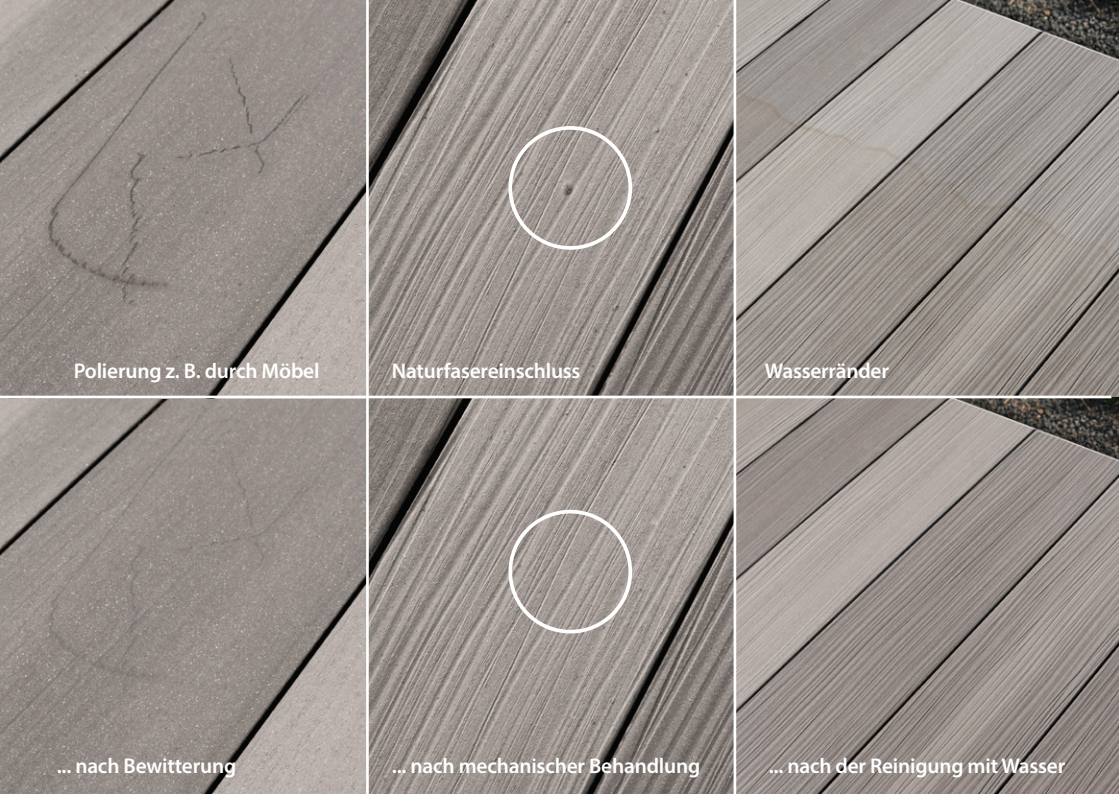

Einfach hart im Nehmen

Auf Ihrer Terrasse herrscht Leben – das ist gut so! Machen Sie sich um Gebrauchsspuren oder sogenannte „Polierungen“ durch Möbel keine Sorgen. Durch die Witterung verschwinden Gebrauchsspuren und Lebensmittelflecken auf der Dielenoberfläche in der Regel wieder. Selbst Salzwasser oder Pool-Reiniger hinterlassen keinerlei Auswaschungen oder Ausbleichungen auf den Dielen. Lehnen Sie sich also ganz entspannt zurück! Und sollten Sie doch etwas tun wollen, achten Sie auf die regelmäßige Reinigung Ihrer Terrasse. So entstehen weniger sichtbare Gebrauchsspuren.


Einfach echte Naturfasern

Rohstoffbedingt kann es zu geringen Einschlüssen von Bast- und Naturfasern kommen. Häufig treten diese nach Witterung und durch die Wasseraufnahme des Werkstoffs an der Oberfläche auf. Bei normaler Benutzung der Terrasse verschwinden die Einschlüsse mit der Zeit weitestgehend wieder. Werden sie als störend empfunden, können sie auch mechanisch entfernt werden. Eine Schädigung des Produkts tritt nicht ein.

Einfach mit Wasser reinigen

Das Wetter lässt sich bekanntlich nicht beeinflussen. Wasserränder nach Niederschlag oder Ränder mit Staubablagerungen sind die unvermeidbare Folge und treten häufig im Übergangsbereich von Überdachungen oder auf Freiflächen auf. Um sie zu beseitigen, reicht das Abwaschen mit klarem Wasser aus. Eine regelmäßige Reinigung und die Pflege der Flächen wirkt neuen Wasserflecken entgegen und reduziert das Auftreten mit der Zeit.

HS DIE Diele

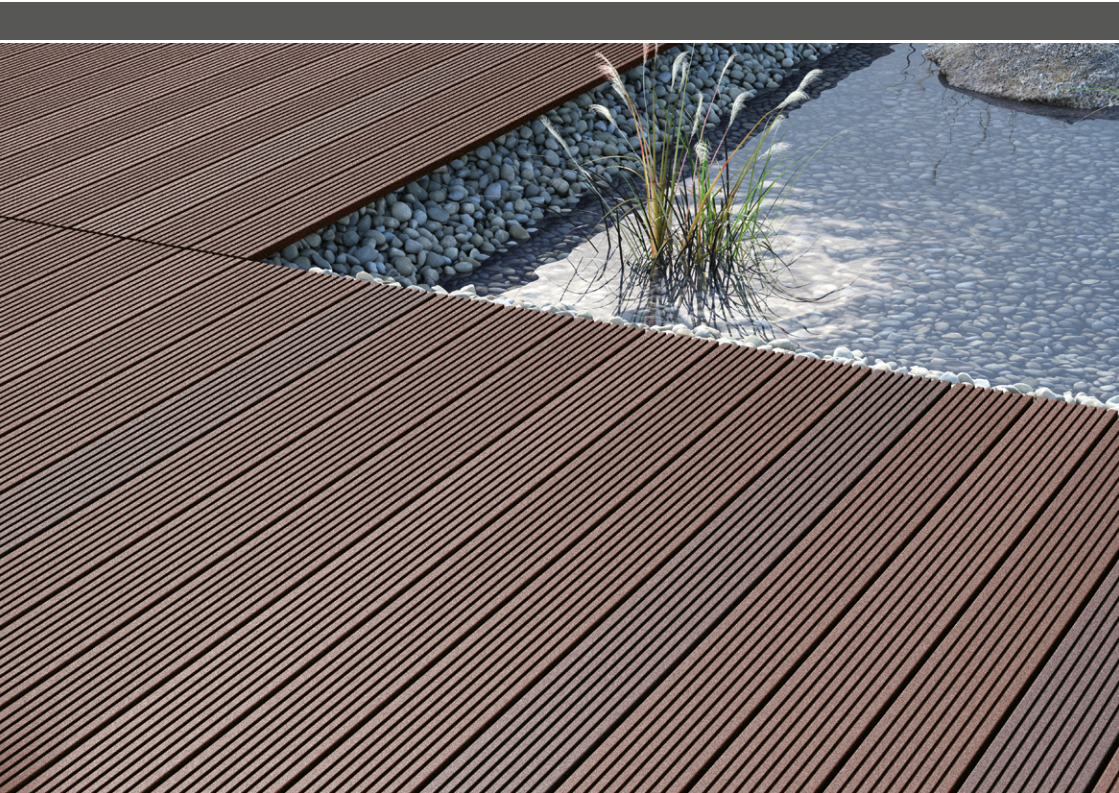

HOLZ SPECKMANN

FACHMARKT // AUSBAU / BODEN / TÜREN / GARTEN

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler
wird keine Haftung übernommen.
Farben und Grafiken können drucktechnisch
bedingt vom Original abweichen.
Stand: Mai 2020 // 2. Version

33790 Halle/Westf.
Weststraße 15
Tel. 052 01 189-0

32791 Lage
Im Seelenkamp 8
Tel. 052 32 95 100-0

www.holz-speckmann.de